●外形寸法図

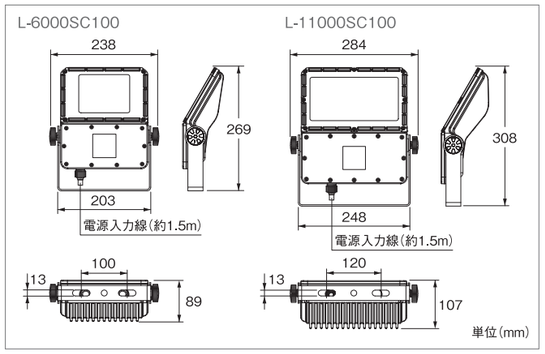

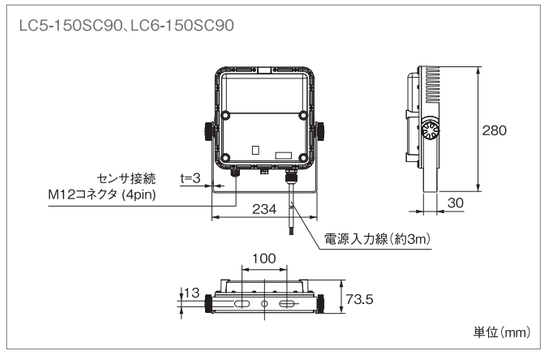

型　式	L-6000SC100	L-11000SC100
調光機能	なし	
無線機能	なし	
器具光束	6000lm	11000lm
消費電力	59W	110W
光　源	LED	
色温度	5000±300K	
配光タイプ	100°サークル	
演色性(Ra)	70	
電源電圧	AC100/200V±10%　50/60Hz	
センサ出力電圧	—	
センサ信号入力	—	
各種設定 調　光	—	
各種設定 調光時間設定	—	
各種設定 調光パターン	—	
表示灯	—	
無線部 送信出力	—	
無線部 送信周波数	—	
無線部 無線到達距離	—	
口出し線	キャブタイヤケーブル約1.5m	
光源寿命	50000時間	
耐雷サージ(コモンモード)	15kV	
保護等級	IP65	
使用周囲温度／保存温度	−35℃～+35℃/−40℃～+85℃	
使用周囲湿度／保存湿度	5%RH～95%RH(結露なきこと)	
材　質	アルミ、PC、SUS304	
質　量	約3.3kg	約4.3kg
使用場所	屋外、屋内	
取付場所	壁面、床面、ポール(別売の金具、ポールバンド使用にて)	
取付方法	壁面、床面:M10ボルトにて。ポール:M10U字形ボルトにて	
取付制約	常時飛来塩分がある地域は不可	
昼夜判別機能	なし	
付属品	取扱説明書、保証書、注意書	

型　式	LC5-150SC90	LC6-150SC90
調光機能	あり	
無線機能	なし	あり(M)親機/(S)子機
器具光束	3300lm	
消費電力	46W	
光　源	LED	
色温度	5700±300K	
配光タイプ	90°サークル	
演色性(Ra)	75	
電源電圧	AC100/200V±10%　50/60Hz	
センサ出力電圧	DC12V 50mA max.	
センサ信号入力	無電圧接点入力　N.C.	無電圧接点入力　N.O.
各種設定 調　光	減光時照度 15%～100%、増光時照度 15%～100%	
各種設定 調光時間設定	オフディレータイマ 約3秒～約5分	
各種設定 調光パターン	①15%→100%、②点滅、③90%点灯、④50%点灯	
表示灯	通電表示灯、モード表示灯、インジケータ、通信表示灯	
無線部 送信出力	—	1mW以下
無線部 送信周波数	—	2.4GHz
無線部 無線到達距離	—	(最大)約20m
口出し線	キャブタイヤケーブル約3m	
光源寿命	40000時間	
耐雷サージ(コモンモード)	15kV	
保護等級	IP66	
使用周囲温度／保存温度	−20℃～+35℃/−25℃～+60℃	
使用周囲湿度／保存湿度	35%～85%RH(結露なきこと)/35%～95%RH	
材　質	アルミ、PC、SUS304	
質　量	約4.0kg	
使用場所	屋外、屋内	
取付場所	壁面、床面、ポール(別売の金具、ポールバンド使用にて)	
取付方法	壁面、床面:M10ボルトにて。ポール:M10U字形ボルトにて。	
取付制約	常時飛来塩分がある地域は不可	
昼夜判別機能	なし	
付属品	取扱説明書、保証書、注意書	

●共通オプション

ボール金具
PA-150SB

希望小売価格 オープン価格
ボールに取り付ける際に必要です。
適合ポール径76.3mm～114.3mm

壁面・ポール取付架台
LC-LBS03

希望小売価格 オープン価格
壁面取付時に、水平照射角の調整が可能です。ポールには別売バンドで固定。
適合ポール径75mm～300mm

角柱取付金具
LC-LBS04

希望小売価格 オープン価格
角柱に取り付ける際に必要です。
適合幅75mm～100mm

●LC5-150SC90、LC6-150SC90専用オプション

設定用リモコン送信機
TS27-15-OP

希望小売価格 オープン価格
LC5-150SC90、LC6-150SC90の明るさを変更する際に使用します。

センサ接続用ケーブル
804000J11M020

希望小売価格 オープン価格
LC5-150SC90、LC6-150SC90とセンサを繋ぐ専用ケーブルです。

ゲート信号トランスミッター
LC-2SC

希望小売価格 オープン価格
ゲートからの開信号を、LC6-150SC90に無線送信する際に使用します。

人・車検知センサ
LX-402J

希望小売価格 ¥15,000（税抜き）
人や車両を検知するためのセンサです。
現場に応じて数種ご用意しています。

※本カタログの価格は、全て税抜表示となっています。

品質保証について

● このカタログに記載の弊社LED照明は商品お買い上げ日（お引き渡し日）より2年間、その他弊社製造品は1年間とします。● 弊社が販売する他メーカー品につきましては、製造元の規定に準拠させていただきます。
● カタログ、取扱説明書などの注意書に従った状態で保証期間内に故障した場合には、弊社側の責任において修理または交換をいたします。● 保証期間内でも、以下のような場合については保証の範囲外とさせていただきます。
● 使用上の誤り、および不当な改造や修理による故障。 ●カタログ、取扱説明書などに記載されている使用条件、環境の範囲を超えた使用による故障。 ●施工上の不備による故障。
● お買い上げ後の輸送、落下、衝撃などによる故障。 ●日本国内以外でのご使用による故障。
● LED素子にはバラツキがある為、個々の器具ごとに色味・明るさが異なる場合があります。

オプテックスは、品質保証の国際規格「ISO 9001」、環境の国際規格「ISO 14001」の認証登録企業です。

⚠安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。

お買い求めの前に

●本カタログに掲載の製品は盗難・災害・事故などを防止するものではありません。なお万一発生した盗難・災害・事故による損害については責任を負いかねますのでご了承ください。 ●製品改良のため、仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。 ●印刷物と実物とでは多少色味が違うことがあります。予めご了承ください。

オプテックス株式会社

本　　社　〒520-0101　滋賀県大津市雄琴5-8-12
TEL(077)579-8004　FAX(077)579-8170
東京営業所　〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル19F
TEL(03)3344-5771　FAX(03)3344-5734

http://www.optex.co.jp/

このカタログの記載内容は2014年5月現在のものです。
71211-00-15747-1405

OPTEX
Sensing Innovation

パーキング専用 LED照明（調光なし）

NEW
中規模パーキング用
L-6000SC100
希望小売価格 オープン価格

NEW
大規模パーキング用
L-11000SC100
希望小売価格 オープン価格

コインパーキング専用 LED照明（調光タイプ）

ロック板式駐車場用
LC5-150SC90
希望小売価格 オープン価格

ゲート式駐車場用
LC6-150SC90
希望小売価格 オープン価格

http://www.optex.co.jp/lighting/cled/

小さく・軽いコンパクトボディを採用。15台以上のパーキングに最適な明るさと配光。
水銀灯250W形相当と450W形相当。

パーキング専用LED照明（調光なし）

NEW 中規模パーキング用
L-6000SC100

NEW 大規模パーキング用
L-11000SC100

3.3kg 軽量 (L-6000SC100)	11000lm 器具光束 (L-11000SC100)	50,000時間 LED	IP65 防水性能
100°サークル 配光	100lm/W 発光効率	AC100V AC200V 電源電圧	5000K 色温度

LED照明調光による一歩進んだ節電。10台程度のコインパーキング用に最適。
水銀灯150W形相当。

コインパーキング専用LED照明（調光タイプ）

ロック板式駐車場用
LC5-150SC90

ゲート式駐車場用
LC6-150SC90

センサ調光	リモコン調光	ゲート連動	コンパクト スクエアボディ
AC100V AC200V 電源電圧	グレア対策	無線通信 (LC6-150SC90)	5700K 色温度

明るい、広い

パーキングの規模に応じて選べる2タイプの明るさ。

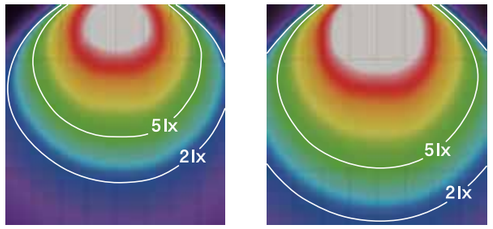

L-6000SC100
H4.5m、40°、保守率0.8、Ave10lx、Max99lx
敷地寸法:20×20m

L-11000SC100
H4.5m、40°、保守率0.8、Ave19lx、Max185lx
敷地寸法:20×20m

小さい、軽い

製品体積を大幅縮小。作業効率を大幅改善。

従来品と比べて、重さで約6kgもの大幅削減※。これにより、脚立や高所作業車での取付作業も、より安全に、よりスピーディーに行なっていただけます。

※L-6000SC100とLC-200SWとの比較

従来品（当社製品）との比較

必要なときだけ、最適な明るさ

お隣のパーキングとは違う。センサ調光。

夜間、誰もいない時には15%点灯※1で節電・防犯。センサ※2で人や車を検知すると100%に増光し利便性を確保。誰もいなくなると再び15%まで減光。

※1.増減光時の明るさは別売のリモコンで調整が可能です。※2.別売

引き渡し後も安心

光害もリモコン調整でスマートに対応。

光害発生時にも、別売リモコンでスムースに対応可能。現場で簡単に減光できるから、初動対応がスムースに。調光システムの大きなメリット。

壁にも、柱にも

取付環境に応じたオプション品の充実。

丸柱取付
PA-150SB使用例

角柱取付
LC-LBS04使用例

壁面取付
LC-LBS03使用例

その他の機能・特長

- 配光は汎用性の高い100°サークルを採用。
- 外観はパーキングに最適な投光器型を採用。
- 耐雷サージ(コモンモード)15kV、IP65クリア等、設置環境対策も万全。
- 発光効率100lm/W、LED寿命50000時間

※調光機能や照度センサ、タイマーはLED照明に内蔵しておりません。

●さらに詳しい情報はネットでご覧頂けます。

パソコンでご覧の場合▼ スマートフォンでご覧の場合▶

http://www.optex.co.jp/lighting/cled/l_type/

オールインワン

コンパクトボディに調光コントローラ機能を内蔵。

ゲートの開信号で照明を増光。調光信号は、無線通信だから、配線が困難なパーキングにも導入が可能※。

※LC6-150SC90の場合。ゲート連動には別売のトランスミッター等が必要です。



その他の機能・特長

- 照明フロント部に、まぶしさを抑えるシボ加工。
- より威嚇効果の高いフラッシング(点滅)設定も可能。
- 配光はコーナー設置に最適な90°サークルを採用。
- 外部入力、リモコンによる自在な調光システムが可能。

※取り付けに必要なのは、LED照明+トランスミッター+センサ。
※照度センサやタイマーはLED照明に内蔵しておりません。

●さらに詳しい情報はネットでご覧頂けます。

パソコンでご覧の場合▼ スマートフォンでご覧の場合▶

http://www.optex.co.jp/lighting/cled/parking_type/

中規模パーキング用
L-6000SC100

器具光束 6000lm

希望小売価格 オープン価格

大規模パーキング用
L-11000SC100

器具光束 11000lm

希望小売価格 オープン価格

月極駐車場の常夜灯として

大型店舗駐車場のメイン照明として

ロック板式駐車場用
LC5-150SC90

器具光束 3300lm

希望小売価格 オープン価格

ゲート式駐車場用
LC6-150SC90

器具光束 3300lm

※型式の末尾の(M)が親機、(S)が子機となります。

希望小売価格 オープン価格

節電・光害対策したいパーキングに

ゲート連動で照明を増減光させたい所に